



# HK 9RV 04 BG1

Hammasratastega koguste jagaja suurus 1 9RV 4-kordne

**HANSA FLEX**

## Omadused

<b>Rakendamine</b>	faasikorrektorventiili ja imiventiliga igas seksioonis Adjustment range DBV: 7-210 bar väline lekkeõli äravool
<b>Drehzahlbereich</b>	1200 - 2700 U/min
<b>Druckdifferenz</b>	max. 30 bar (zwischen den Sektionen)

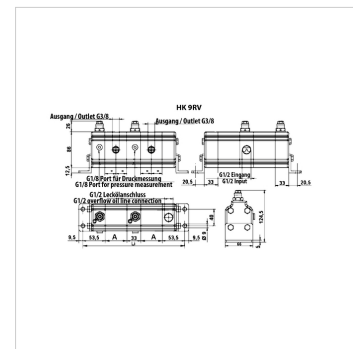

## Vihje

Enne seadmes kasutamist tuleks hammasratastega koguste jagaja esmalt ilma koormuseta sisse töötada.

Kirjeldavad graafikud ja lülituskeemid kehtivad ka selle 4-kordse koguste jagaja puhul

## Kirjeldus

Need koguste jagajad varustavad ainult ühe pumbaga nelja eraldiseisvat hüdraulikasüsteemi

Jagamisviga u 3%

igale seksioonile on võimalik määrata erinev surve

Ventiile on võimalik reguleerida rõhuvahemikus 70–210 bar, võimalik on tellida ka mõne muu rõhuastmega ventiile

Võimalik on ümberehitus sisemiseks lekkeõli äravoolu võimaldamiseks – selleks tuleb T-ühendus

pimekorgiga G1/2" sulgeda (enne ümberehituse teostamist on soovitatav asjatundjaga konsulteerida!)

Hammasratastega koguste jagaja paigaldamine:  $q_i = Q/z \cdot 1000/n$

$q_i$  = veeväljasurve/seksioon [cm<sup>3</sup>];  $Q$  = kogu sisendmahuvool [l/min];  $z$  = seksioonide arv;  $n$  = pöörete arv [U/min]

## Artikkel

Märgistus	p1max.	p2max.	Läbivool elemendi kohta max.	Läbivool elemendi kohta min.	Läbivool elemendi kohta typ.	Sisenemism- ahud seksioonide kaupa	A	Li	Kaal
	(bar)	(bar)	(l/min)	(l/min)	(l/min)	(cm <sup>3</sup> )	(mm)	(mm)	(kg)
HK 9RV 04 A 18	220	270	9,50	2,00	4,00	1,70	44	382	4,500
HK 9RV 04 A 20	220	270	13,00	2,50	5,00	2,20	46	390	4,550
HK 9RV 04 A 21	220	270	16,00	3,00	6,00	2,60	48	398	4,700
HK 9RV 04 A 23	220	270	19,00	3,50	7,00	3,20	50	406	4,850
HK 9RV 04 A 25	200	240	22,50	4,50	8,00	3,80	52	414	4,950

p1: maksimaalne töö rõhk  
p2: maksimaalne tipprõhk