

SRS AF D

Paigalduspolt topelt toruklambrile

HANSA FLEX


Omadused

Tüüp topelttoruklambritele

Tavaline DIN 3015-2

Materjal Teras

Pinnatöötlus galvaniseeritud

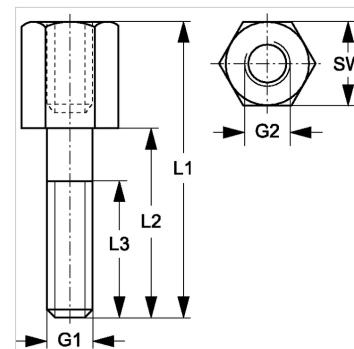

Artikkel

Märgistus	G1	Schellengröße	G2	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	SW (mm)
SRS AF 1 D	M 6	1	M 6	34	20	16	11
SRS AF 2 D	M 8	2	M 8	33	20	16	12
SRS AF 3 D	M 8	3	M 8	45	30	16	12
SRS AF 4 D	M 8	4	M 8	50	35	16	12
SRS AF 5 D	M 8	5	M 8	62	47	16	12

Toote variandid

SRS AF D V4 Paigalduskruvi topelttoruklambrile

on järgnevate toodete täiendav element

B A B-grupi ülesehituse koostamine